




## BRORÄCKE

Detta broräcke med navföljare av W-profil har i många år varit standard i Sverige. W-profilen monteras på en massiv ständare 55x55 som även bär upp räckets toppföljare, en UNP120.





Detta räcke är ett väl beprövat och ekonomiskt alternativ.

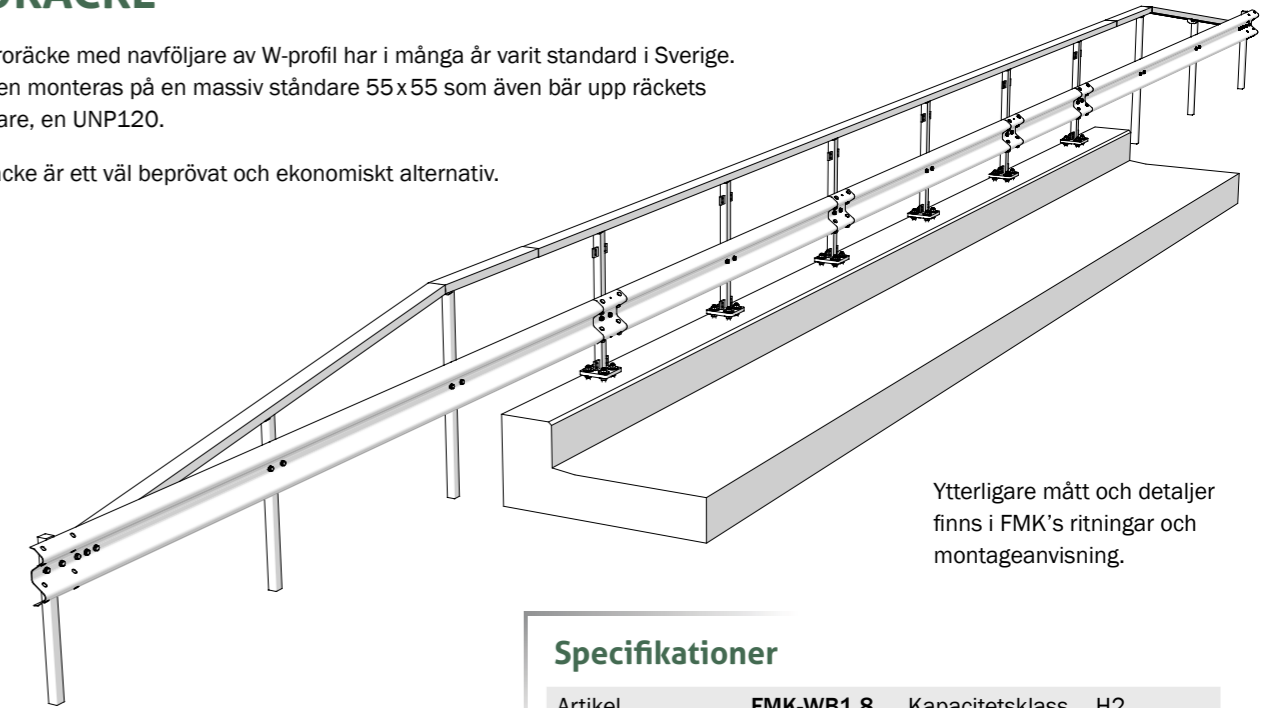

Ytterligare mått och detaljer finns i FMK's ritningar och montageanvisning.

### Specifikationer

Artikel	<b>FMK-WB1.8</b>	Kapacitetsklass	H2
Höjd	1,2 m	Skaderiskklass	B
Kantbalksbredd	≥ 0,4 m	Arbetsbredd	W3
Stolpavstånd	1,8 m	CE-märkt	JA

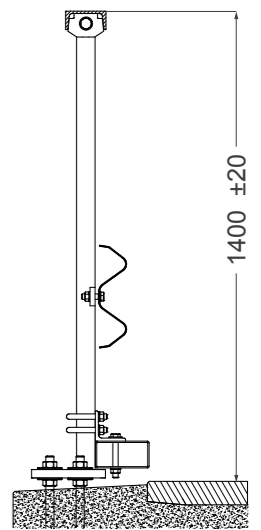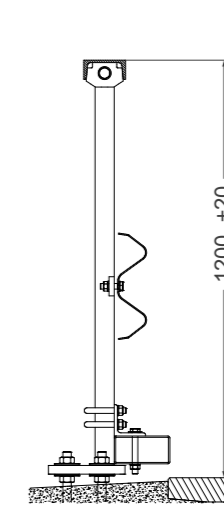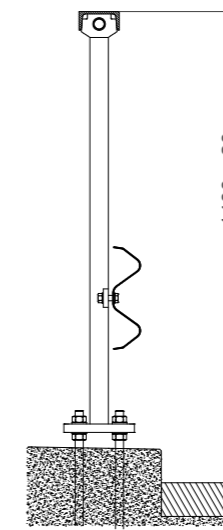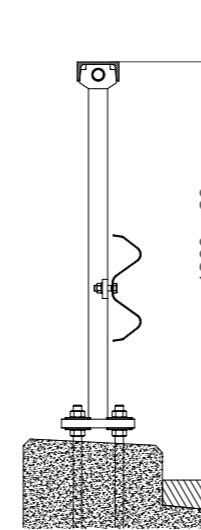

### Avslutningar

Räcket kan avslutas enligt ett flertal olika alternativ beroende på tillåten hastighet, trafikens riktning och tillgängligt utrymme för avslutningen. De olika räckesavsluten beskrivs i vår montageanvisning och arbetsritning.

### Räckesfyllnad

Vi levererar räckesfyllnad enligt standard, nätgrind, spjälgrind och stänksskydd. Vi kan dessutom erbjuda specifika räckesfyllnader så som glasramar, belysningsarmaturer med mera.